

<洗面ボウル> タイプ:置き型

重量:10Kg

容量:13.70

オーバーフロー流量:70/分

オーバーフロー: 有

※水栓付属排水栓をご使用ください。

※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

※底面が平坦なデザインのため、水が残る場合があります。


<水栓>

水圧0.2~0.3Mpa確保してください。


排水栓操作レバーは現場でカット調整して取り付けしてください。

天板厚み55mmまで取り付け可能です。

※床給水の場合、縦止水栓GS-SEVDMIをご利用ください。 給水管は商品に含まれておりません。現場でご用意ください。 立面図



カウンター開口寸法

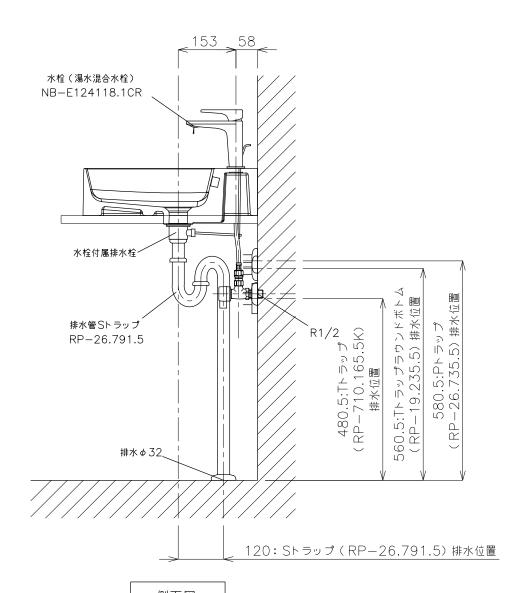

側面図



品番					\triangle	単位
	GID-5046151-S2S				$\Psi \Box$	mm
		日付	SCALE	製図	検図	
名称	スリム4 スクエア500(マット) +セブン(低)	22.10.20	S=1:10	小野		