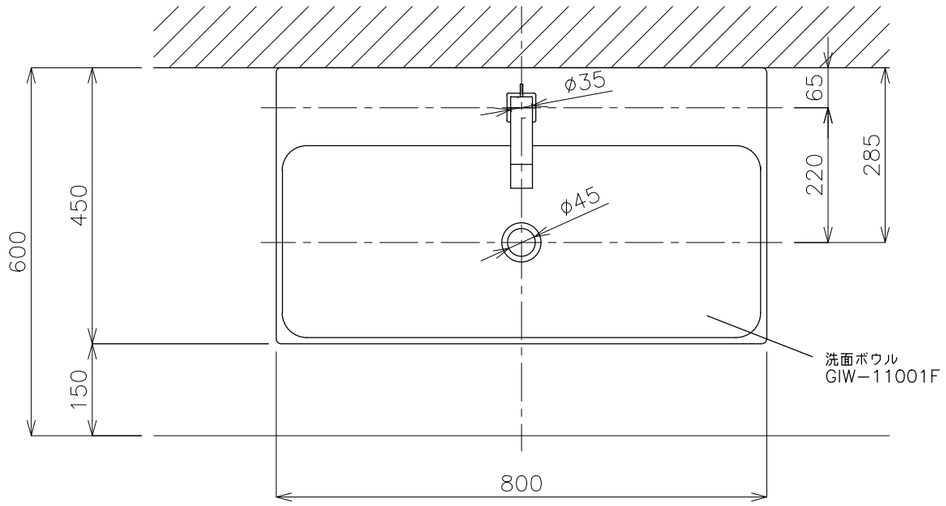

平面図

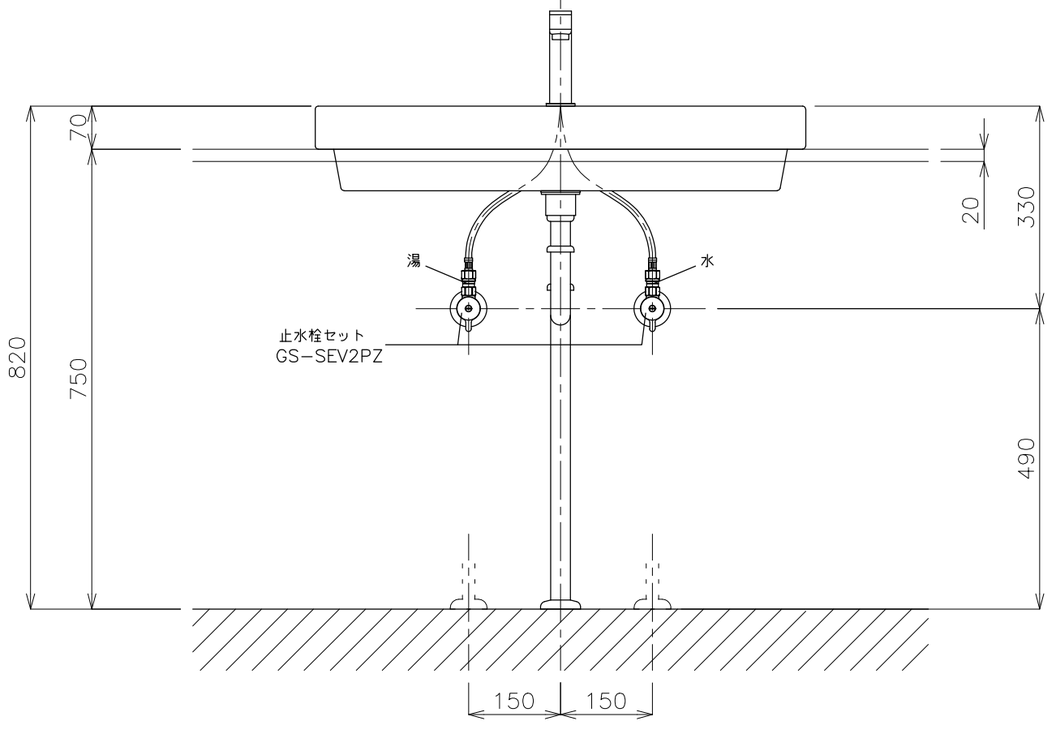

立面図

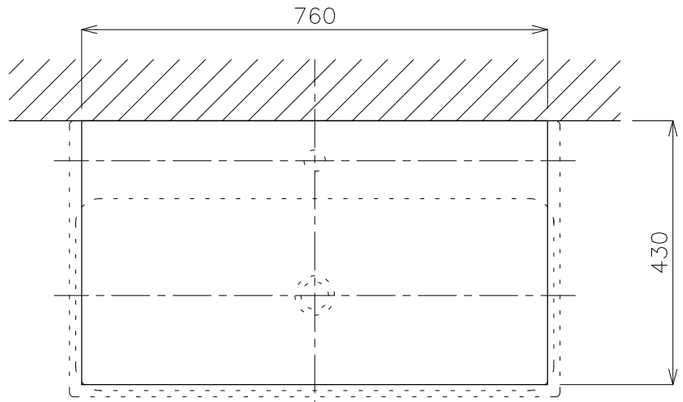

カウンター開口寸法

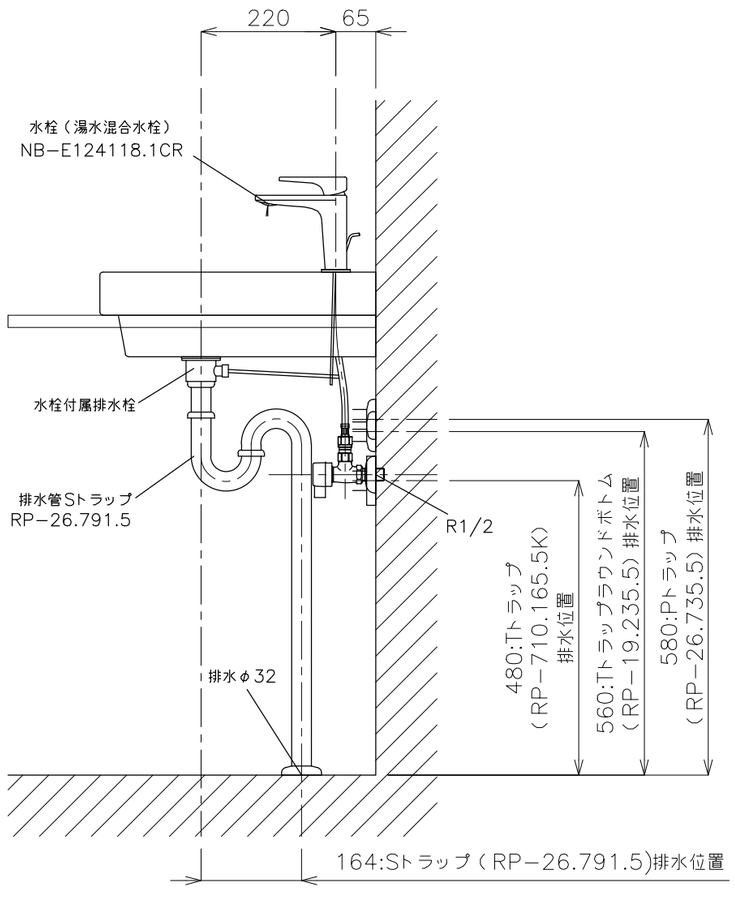

側面図

＜洗面ボウル＞
タイプ:半埋込型
重量:11Kg
容量:11ℓ
オーバーフロー流量:9ℓ/分
オーバーフロー:有
背面釉薬なし
※水栓付属排水栓をご使用ください。
※焼成による寸法誤差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。
＜水栓＞
水圧0.2～0.3Mpa確保してください。
排水栓操作レバーは現場でカット調整して取り付けしてください。
天板厚み最大55mmまで取付可能です。

※床給水の場合、縦止水栓GS-SEVDMIをご利用ください。
　給水管は商品に含まれておりません。現場でご用意ください。

アドヴァングループ ADVAN GROUP

品番	GIW−11001F−S6S					単位
名称	ノーマル800＋セブン(低)	日付	SCALE	製図	検図	mm
		22.10.20	S=1：10	小野		