

ガレージドア "オーバーラップ" をスムーズにお使い頂くために、ユーザーの皆様には定期的な油差しをお願いしております。

ご購入後は、以下明細にある通りの各箇所、潤滑油（CRC556等）を指して頂きたくお願い致します。

中間サイドアーム/ヒンジ部分

*使用頻度により、1～2ヶ月に1回（外側より塗布：左右共）



中間サイドアーム/ローラー部分

*使用頻度により、1～2ヶ月に1回（外側より塗布：左右共）



センタービーム/スライド部分 ※3本ピンの各付け根


*使用頻度により、1～2ヶ月に1回（内側より塗布：左右共）



下段パネルサイド/ワイヤー接続リング

*使用頻度により、1～2ヶ月に1回（内側より塗布：左右共）

※これにより異音の発生を予防または解消できます。

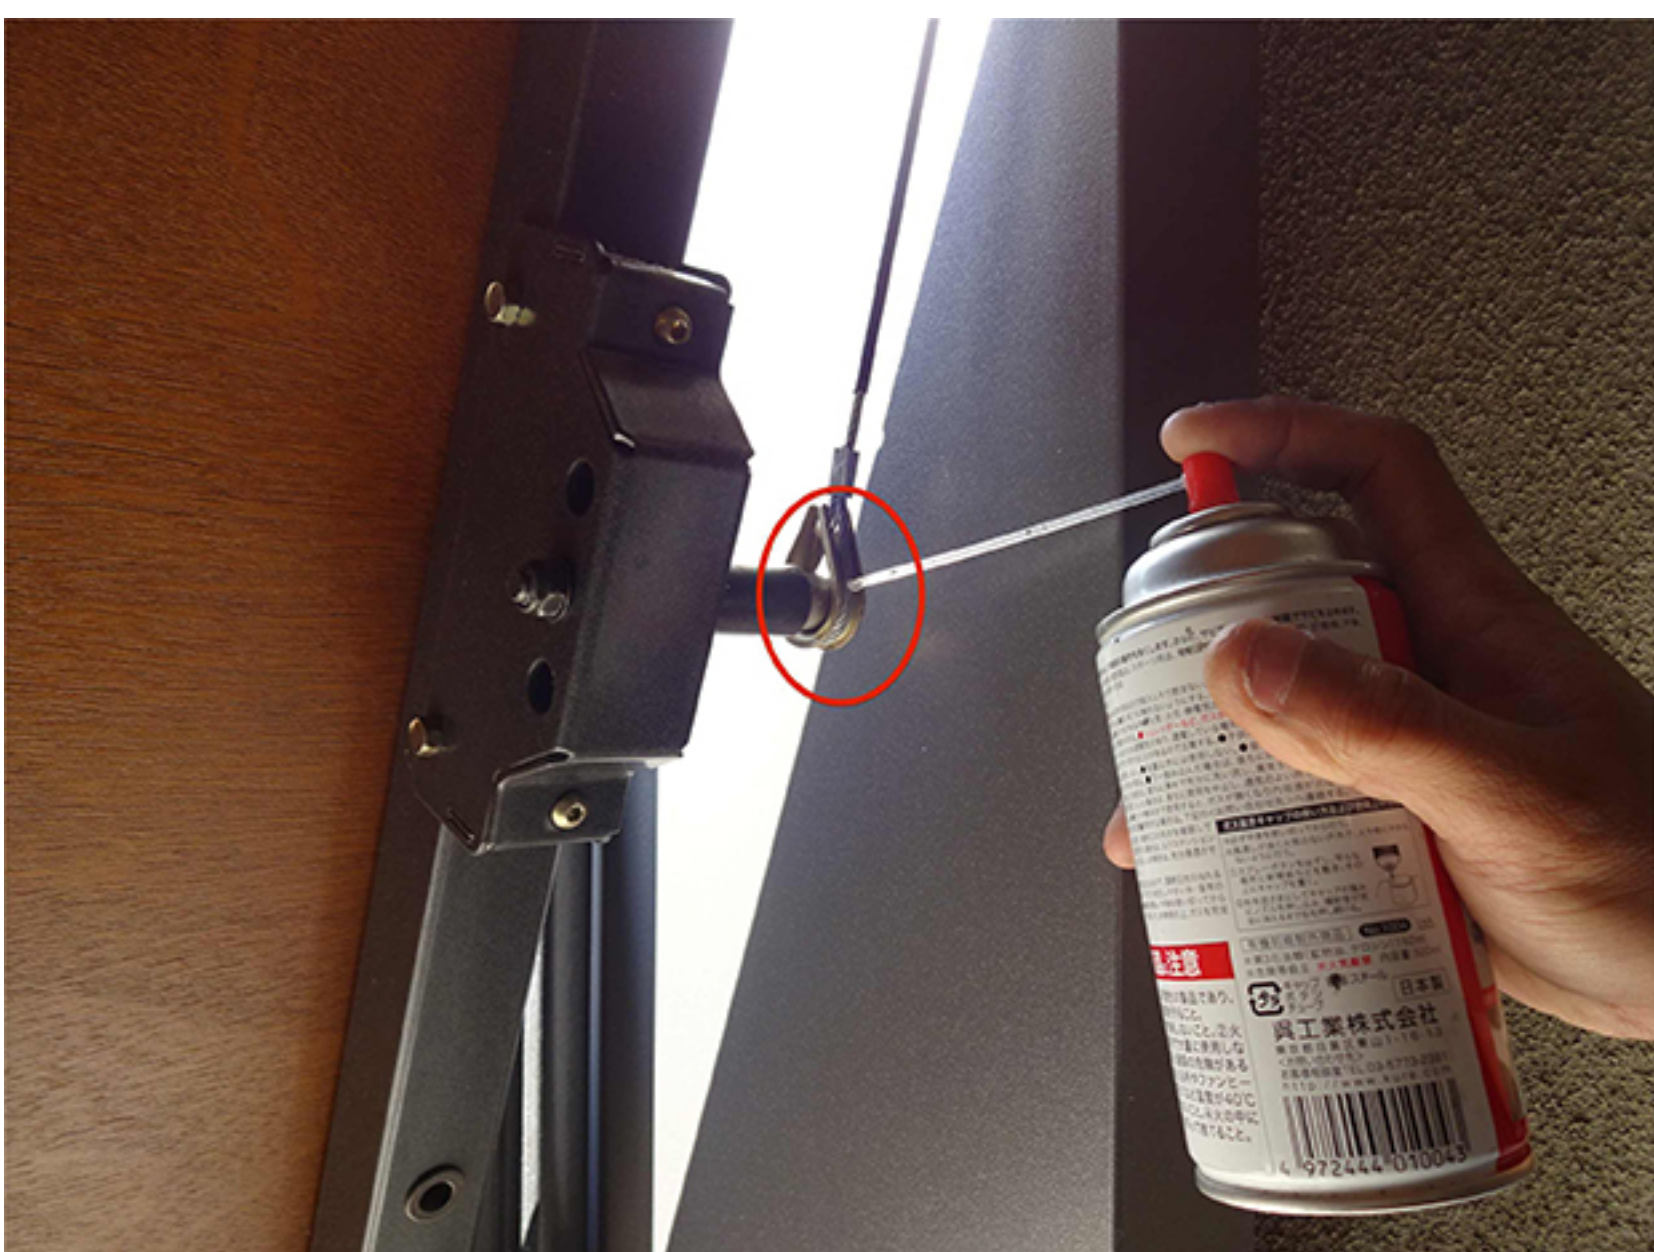

メインアーム固定ピン

*使用頻度により、1～2ヶ月に1回（内側より塗布：左右共）

※これにより異音の発生を予防または解消できます。

※これにより開閉作動時の負荷を低減できます。



原則として、お客様による機械部分のメンテナンスは以上となります。数年に一度はグリースの塗布も必要となりますが、塗布方法や塗布量に専門的な知識が必要となります。

弊社にて保守メンテナンス（有償）等でお伺いする際に塗布致しますので、お客様によるグリースの塗布はお控えください。