

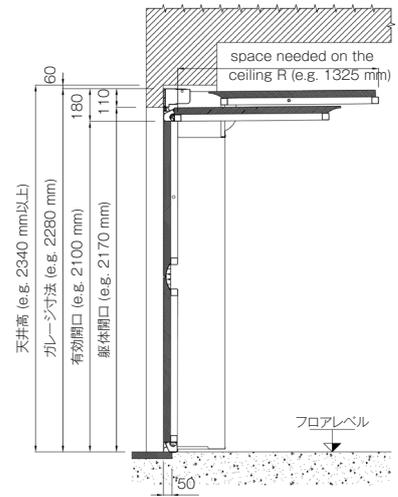
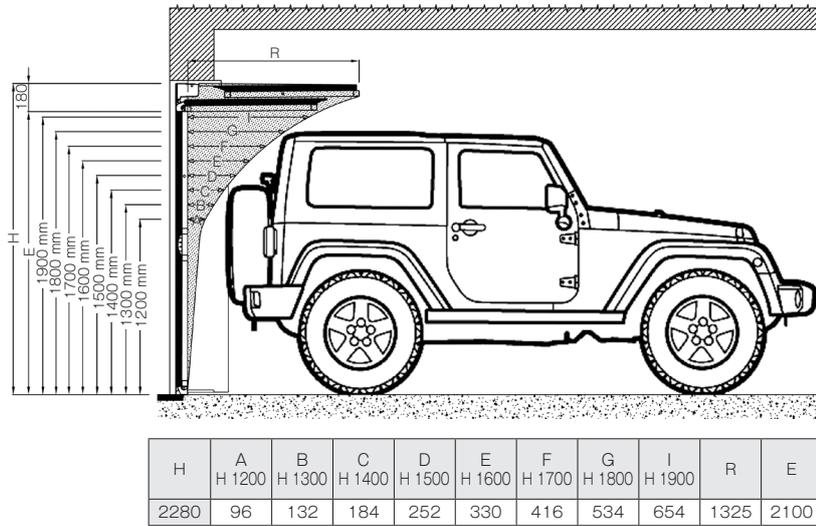
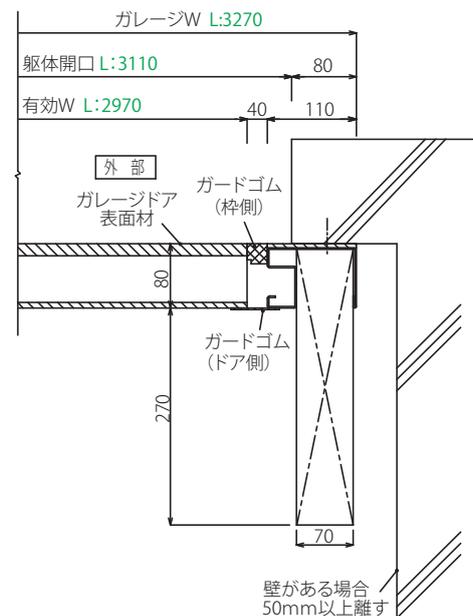


Model Overlap 3 納まり図 (単位 :mm)

●お車のサイズをご確認ください

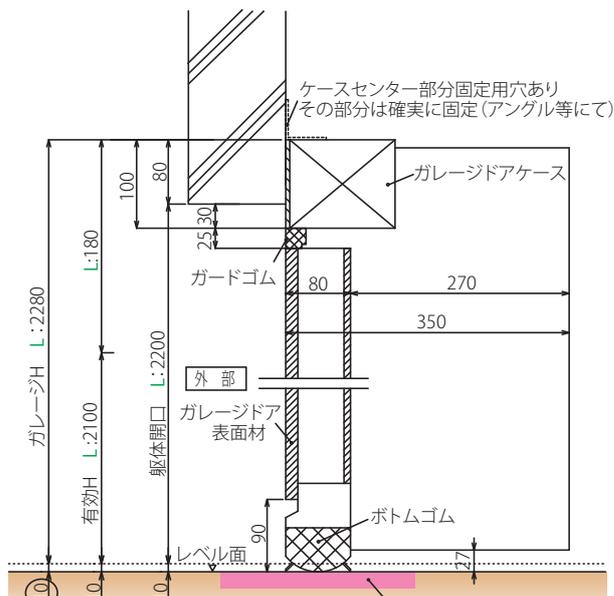

■1台用 Lタイプ

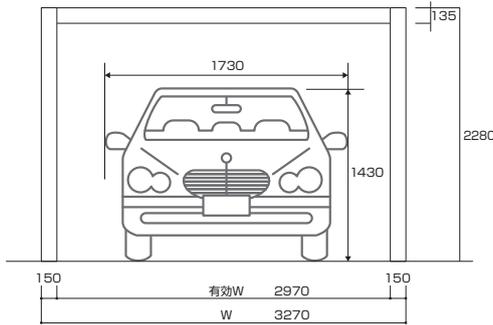

注意: 接地面からサイドフレームを10mm持ち上げた状態で固定してください。10mmくらい浮かすと接地面にゴムが擦りません。

注意: 接地面に摩擦が生じると、開閉に支障を来しますので、取り付け時に充分にご注意ください。(接地面はフラットな状態にしてください。) ボトムゴムと床材が擦れ合うことはさけてください。擦れ合うことで生じる摩擦はゴムカバーを破損させ、センサーに支障をきたす原因となります。

壁がある場合 50mm以上離す

・輸出品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を営業スタッフにお問い合わせください。

現場管理シート オーバーラップ




現場名

現場住所

施工時期

ガレージサイズ


モデル

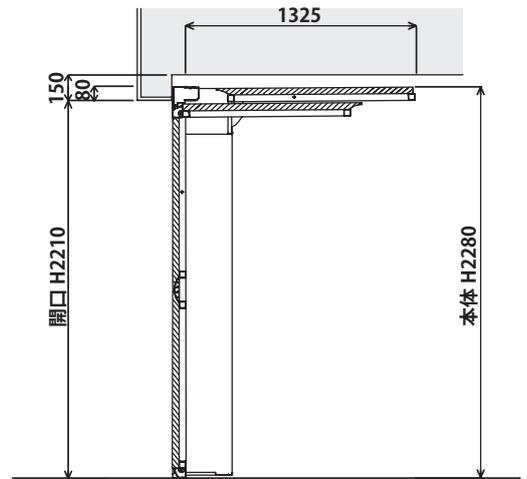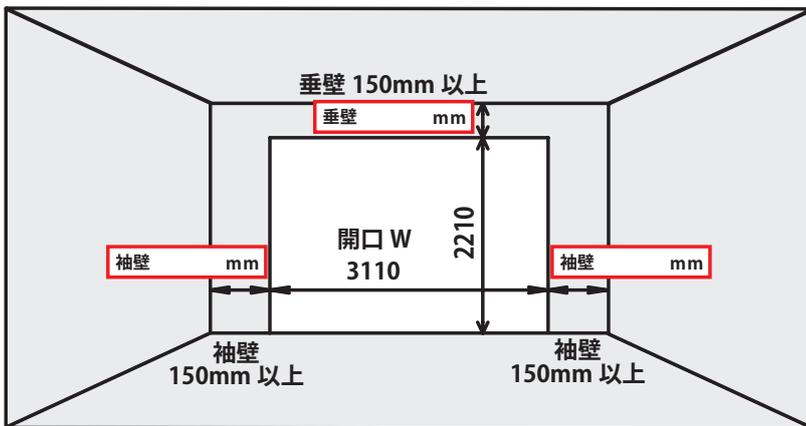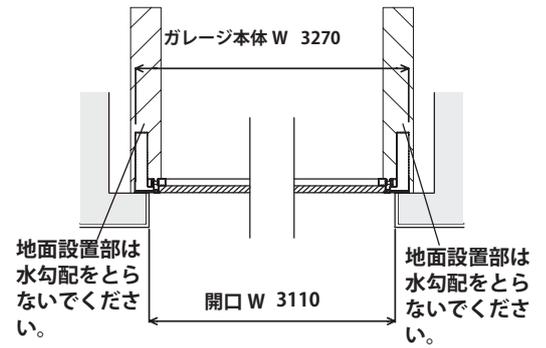


床が仕上がっていること

扉の軌道上や、重りケースの後ろには障害物を置いたり、据付けしないでください。扉がぶつかり故障の原因になります。

軒の出は 200mm以上あること (水切りを必ず設けること)

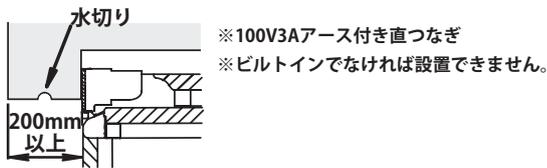


(例 照明、洗面、コンセントなど壁からとびだしてしまうもの)

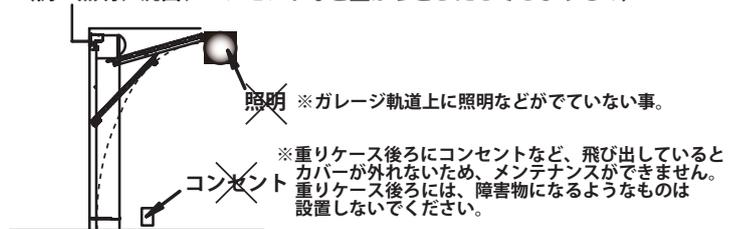

開口 W=3110 H=2210 (許容範囲 ±10mm)

基礎コンクリートは壁とフラットに仕上げてください。(取付の際、フレームにネジレが生じ、故障の原因になります。)

海沿いではないこと



門扉としてはご使用できません (故障の原因になります。)

サイズは上図にご記入ください。